

**15036, 15136, 16036, 16136
AYDINLATMA ARMATÜRÜ****KULLANIM ALANLARI**

- Hastanelerde
- Okullarda
- Süpermarketlerde, mağazalarda ve kapalı çarşılarda
- Terminallerde, garlarda, hava alanları ve limanlarda
- İbadethane ve spor tesislerinde
- Müze ve sergi yerlerinde
- Konaklama ve yeme/içme tesislerinde
- Eğlence yerlerinde

GENEL EMNİYET UYARILARI

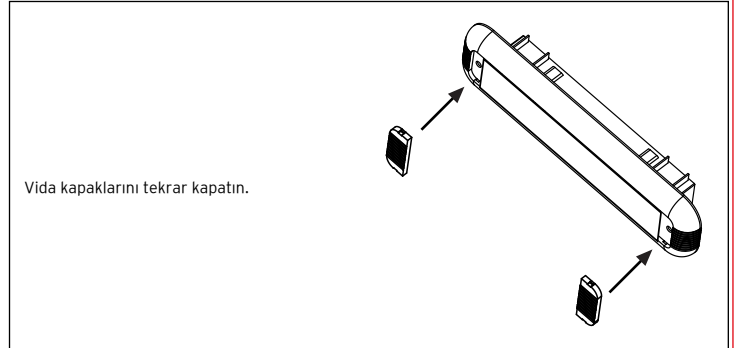
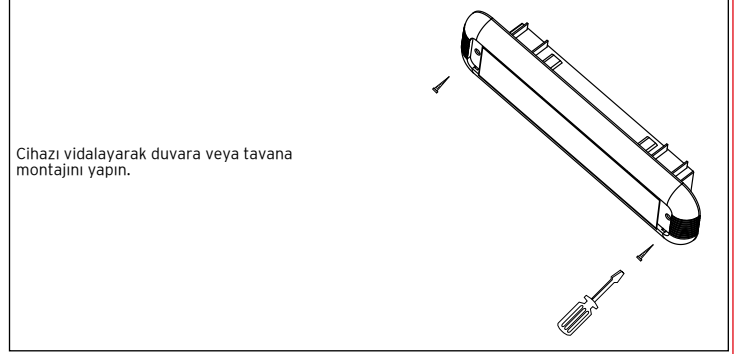
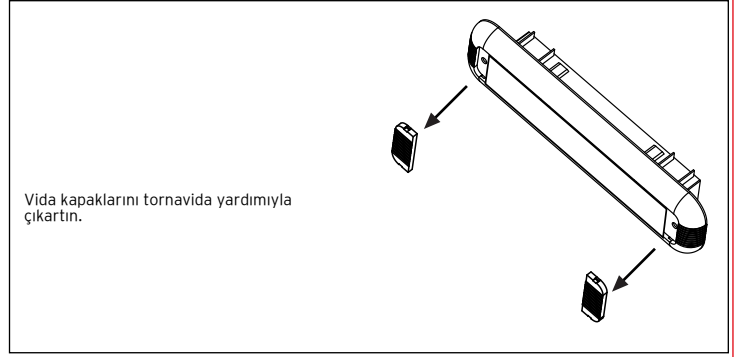
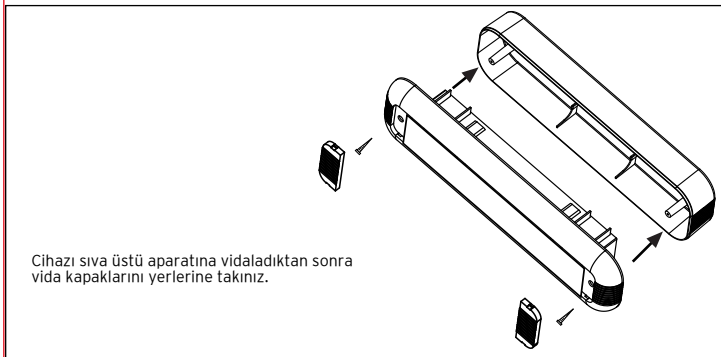
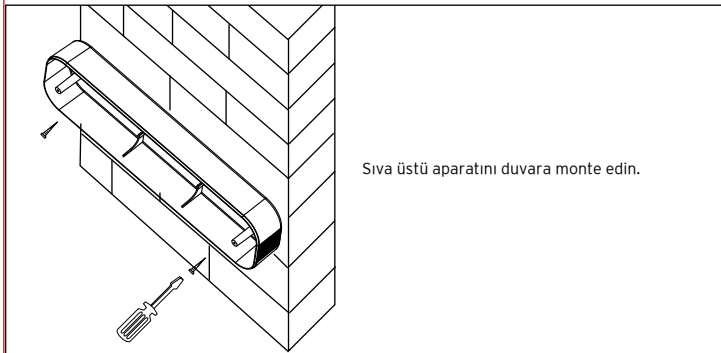
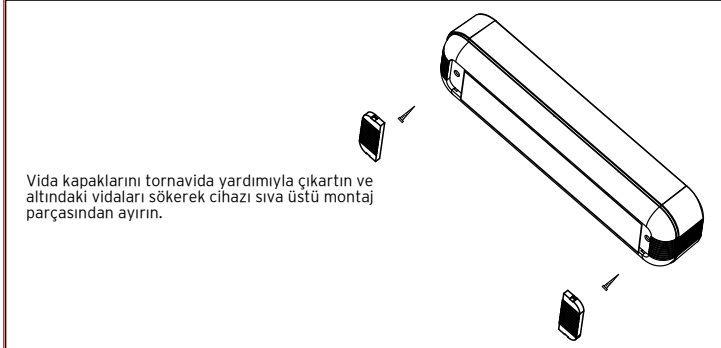

- Ürünü orjinal ambalajından çıkarınız, nakliye hasarı olup olmadığını ve teslimat sırasında genel görünümünü kontrol ediniz.
- Ürünü amacının dışında kullanmayınız.
- Sıvı tatbikinde bulunmayınız. Sadece kuru bir bez ile siliniz.
- Toz, kir ve pas olan yerlerde kullanmayınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Uzman olmayan kişilerce montajın yapılması tehlikeli ve sakıncalıdır.
- Yalnızca 1.2V şarjilebilir pil kullanılması gerekmektedir, aksi takdirde cihazınız bozulabilir veya yanabilir.

MONTAJ ve KULLANIM İLE İLGİLİ UYARILAR

- Cihazın montajı ulusal kablolama ve tesisat standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektrik şalterini kapatınız.
- Isıtıcı cihazlardan ve nemli ortamlardan uzak yerlere monte ediniz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çalışma Gerilimi	~220-240V / 50 Hz.
Pil türü	3 adet 1.2V 1100 mAh AA Ni-Mh şarjilebilir pil
Pil çalışma süresi	3 saat
Şarj Süresi	12 saat
LED	36 x 1200 mcd 100° LED
Çalışma modu	Kesintide yanar (15036-16036) Sürekli yanar (15136 - 16136)
Koruma derecesi	IP 20
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ~ +40 °C

**MONTAJ
MODEL : 15036, 15136****Cihazın elektrik bağlantısı**

N : Nötr
L : Faz

Piller garanti kapsamı dışındadır.

