

na·De®

EX-ISO

PASİF İZOLATÖR MODÜLÜ

KULLANIM KILAVUZU



ÜRÜN TANIMI

:

Pasif İzolatör Modülü, analog yangın sistemleri içindir. Çevrimde hata durumunda UNI 9795 ve EN 54-2 standartlarının öngörüsüne göre, maksimum 32 adet aygıt hizmet dışı kalabilir. Bu nedenle İzolatör modüllerinin çevrimde kurulu olması zorunludur. Çevrimde eğer kısa devre varsa, Kontrol Paneli, içinde izole çevrim bölümü olmayan aygıtlarla iletişim kurabilir. Eğer bitişik iki izolatör aygıtında aktivasyon durumunda kısa devre varsa (sarı LED yanar), kısa devre bölümü kesilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER


:

Çevrim	: 100
Materyal	: ABS
Renk	: Beyaz
Güç Kaynağı	: 20-28 VDC çevrimden
Normal Akım	: 3µA
Max. Akım	: 7mA
LED Görünürlüğü	: 360°
Depolama Sıcaklığı	: -10°C +50°C
Çalışma Sıcaklığı	: - 5°C +70°C
Max. Bağıl Nem Durumu	: 93% (yoğunlaştırılmamış)
Koruma	: IP41
Ebatları	: 79 x 63 x 23mm
Standartlar	: EN54-17




KLİP TANIMI

:

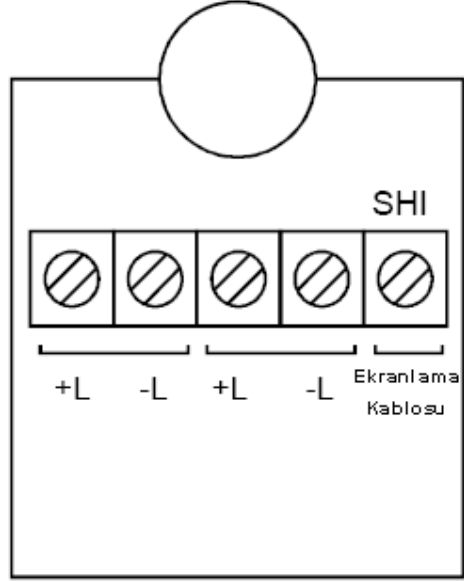

+ L Pozitif Çevrim
 - L Negatif Çevrim
 + L Pozitif Çevrim
 - L Negatif Çevrim
 SHI Ekranlama Kablosu

ELEKTRİKSEL ŞEMALAR

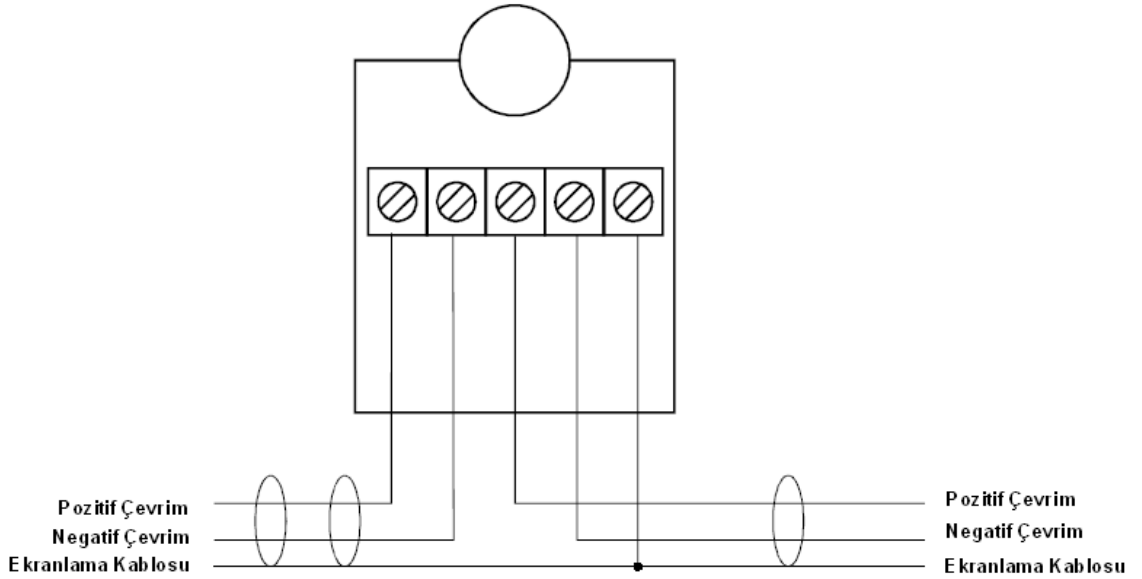

AYRINTILI BİLGİ İÇİN 0800 261 78 05 NUMARAYI ARAYABİLİRSİNİZ