

03005 KİLİTLİ KAPI OTOMATIĞI (MEKANİK BUTONLU)

KULLANIM ALANLARI

Binalarda (ev, işyeri, ofis, apartman, fabrika, otel vs.)

MONTAJ VE KULLANIM İLE İLGİLİ UYARILAR



- Cihazın montajı mutlaka bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz monte edeceğinize zemine sabitlemeyi düzgün yapınız.
- Amaç dışı kullanmayınız.
- Cihazınıza ~12V enerji veriniz ve enerji varken klemens uçlarına dokunmayınız.
- Tesisatınızda kullanacağınız kablo kalınlıkları çalışma aralığına göre yandaki tabloda verilmiştir, bağlantıyı buna uygun yapmanız önerilir.
- Kilit ve karşılığı kesinlikle kaynakla monte etmeyiniz.
- Üst kapağı açınız, cihazı montaj deliklerinden ambalaj içindeki vidaları kullanarak kapıya monte ediniz.
- Aşağıdaki montaj şemasını uygulayarak tesisatınızı kurunuz.
- Elektrik bağlantınızı yapınız.
- Kapı otomatığının rahat çalışabilmesi için kilit karşılığının otomat ile arasındaki mesafe 3 mm'dir. İdeal montaj mesafesine uygun monte edilmelidir.
- Kapı ile karşılığının düz olması gerekmektedir. Kapının karşı kanadının seviyeden düşük olması durumunda kapı otomatığının karşılığının altına ek parça ilave edilmesi gerekmektedir. Bu parçalar ürünle birlikte verilmiştir. Bu parçaları(düz lama) gerektiği zaman kullanınız. Kapı hidrolığının kapının ağırlığına uygun olması gerekmektedir.

mm ²	Ømm	mt
0,5	0,8	mt 10
1	1,2	mt 10 - 40
1,5	1,4	mt 40 - 60
2,5	1,8	mt 60 - 100

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma gerilimi	~ 12V
Çalışma akımı	Max. 0,5A
Koruma sınıfı	IP 20

MONTAJ VE BAĞLANTI ŞEMASI

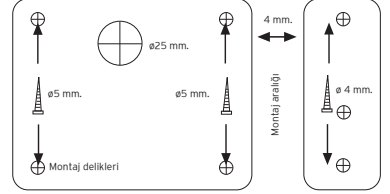

SORUN GİDERME

ARIZA	NEDEN	ÇÖZÜM
Kapı otomatığı kurmuyorsa	Kapı otomatığı ile karşılık açık kalmış olabilir.	İdeal mesafe 3mm. dir. Karşılık ve cihazın montajını gözden geçiriniz.
Kapınız sürekli açık kalıyorsa	Anahtar kilit üzerinde veya açık pozisyonundadır.	Anahtarı üzerinde ve açık pozisyonunda bırakmayınız.
Cihazın içinden uğultu, ses geliyorsa ve kapı açılmıyorsa	Besleme trafonuz yetersizdir.	Trafonuzu değiştiriniz.
Cihaz sürekli çalışıyorsa	Buton kısa devrede kalmış olabilir.	Butonu kontrol ediniz.