



Şekil 1.

Montaj kapaklarını yanlarda bulunan tırnaklardan tornavida yardımıyla çıkarınız



Şekil 2.

Montaj deliklerinden markalayarak deliniz, elektrik bağlantıları bittikten sonra montaj vidaları ile duvara monte ediniz.
(Montaj vidaları ürünün içindedir.)

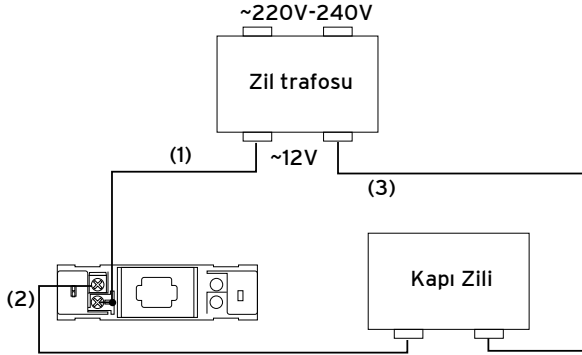

Şekil 3.

Zil trafosundan gelen (1) no'lu ucu zil butonundaki klemens vidasını açarak kablo bağlantısını yapınız. Zil butonunun diğer ucunu (2) kablo yardımıyla kapı zili ucuna bağlayınız. Zil trafosundan gelen (3) no'lu ucu kapı zili ucuna bağlayınız, gerilim verdikten sonra zil butonunuz çalışacaktır.